


Kurtyny termoizolacyjne PRO-TRANS




Kurtyny termoizolacyjne PRO-TRANS umożliwiają transportowanie jednym autem różnego rodzaju towarów: mrozonek, produktów mlecznych, owoców i warzyw oraz innych towarów.

Poniższy rysunek prezentuje pojazd wyposażony w jedną Kurtynę termoizolacyjną. W przedniej komorze transportowane są dobra w temperaturze -24°C natomiast w tylnej towary wymagające temperatury w przedziale od 0°C do 4°C .

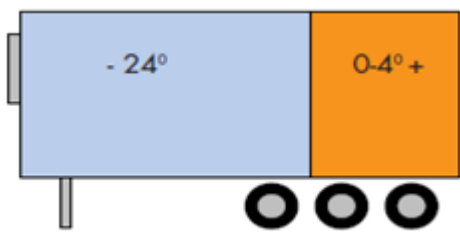

Poniższy rysunek prezentuje pojazd wyposażony w dwie Kurtyny termoizolacyjne. W przedniej komorze transportowane są dobra w temperaturze -24°C , w środkowej towary schłodzone do przedziału od 0°C do 4°C natomiast w tylnej komorze pozostały towar.

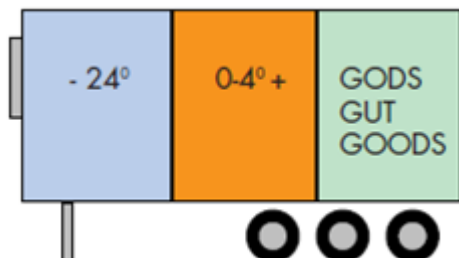

Fakty dotyczące Kurtyn termoizolacyjnych PRO-TRANS:

- * Bardzo dobre właściwości izolacyjne.
- * Bardzo lekka i elastyczna budowa zawierająca trzy warstwy – Folię zewnętrzną / Izolację / Folię zewnętrzną.
- * Bardzo prosty montaż i demontaż – z powodzeniem wykonywany przez jedną osobę. Podczas realizacji dostaw, komora z najniższą temperaturą może być systematycznie pomniejszana poprzez przesuwanie Kurtyn. Pozwala to zaoszczędzić paliwo gdyż agregat ma coraz mniejszą przestrzeń do schłodzenia.
- * Kurtyny nie wymagają instalowania w komorze ładunkowej specjalistycznych zaczepów. Montowane są za pomocą standardowych drążków rozporowych.
- * Kurtyny umożliwiają łatwe przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi komorami w łuku załadunkowym.

* Podczas załadunku samochodu Kurtyna może zostać łatwo odsunięta tak aby nie przeszkadzała.



Kurtyny termoizolacyjne PRO-TRANS dostępne są w trzech różnych wersjach jakościowych.

Super:

Materiał zewnętrzny: CTTEX-P, bardzo wytrzymały, pozostaje elastyczny nawet w bardzo niskich temperaturach.

Materiał izolacyjny: Polywool® 400g/m², współczynnik przenikania ciepła U-Value 0,82.

Kolor: Srebrnoszary

Wymiary: Dowolne, na życzenie klienta.

Standard:

Materiał zewnętrzny: CTME, bardzo wytrzymały, charakteryzuje się wysokim współczynnikiem odbijania promieni słonecznych.

Materiał izolacyjny: Polywool® 400g/m², współczynnik przenikania ciepła U-Value 0,82.

Kolor: Srebrnoszary

Wymiary: Dowolne, na życzenie klienta.

Ekonomiczny:

Materiał zewnętrzny: CTPE, wytrzymały, wykonany z Polietylenowej foli o grubości 140μ.

Materiał izolacyjny: Polywool® 300g/m², współczynnik przenikania ciepła U-Value 0,90.

Kolor: Srebrnoszary

Wymiary: Dowolne, na życzenie klienta.

Kurtyny termoizolacyjne PRO-TRANS produkowane są w dwóch wersjach montażowych.

Wariant I – dwa drążki poziomo



Wariant II – trzy drążki pionowo**Drążki rozporowe PRO-TRANS z pamięcią wysokości.**

Wszystkie kurtyny mocowane są w lukach załadunkowych za pomocą drążków rozporowych.